

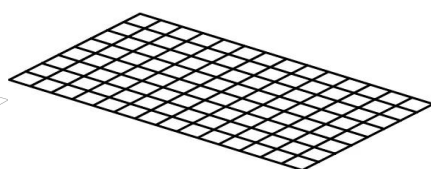


Uponor Classic Treillis enrobé 50mm 2150x750x3mm

1005085

- Destiné au montage des fixations de tube de chauffage par le sol
- Matériau : acier revêtu

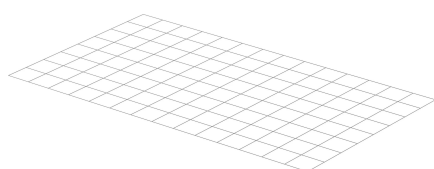

A propos Uponor Classic Treillis enrobé

Spécification

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohthaltern

Application




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Classic Treillis enrobé 50mm 2150x750x3mm

1005085

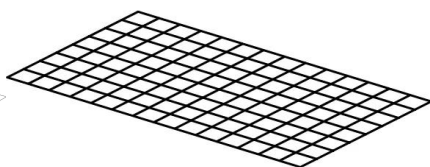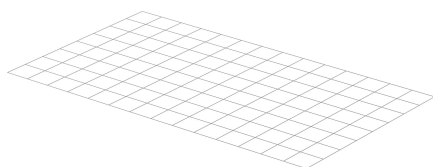

Product code

Item no EAN 4021598026339

Item no GTIN 04021598026339

Dimensions

Article Unité Hauteur 2

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 2,4

Article Unité Largeur 1000

Item_UOM m²

Measurements

LONGUEUR_L 2150

Longueur (l1) 50

Diamètre extérieur_do 3

Mesure Zb 750

Mesure Z b1 50

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900380973

Emballage GTIN PL4 06414900380980

Hauteur d'emballage PL1 100

Hauteur d'emballage PL4 950

Longueur de l'emballage PL1 2100

Longueur de l'emballage PL4 2100

Quantité d'emballage PL1 16.125

Quantité d'emballage PL4 483.75

Type d'emballage PL1 Bundle

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,252

Volume d'emballage PL4 2,394

Poids de l'emballage PL1	38,71
Poids de l'emballage PL4	1186,3
Largeur d'emballage PL1	1200
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com