


Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 16x2,2 25/20 50m

1008993

- Pression de fonctionnement : 10 bar
- Couronne
- Tube dans gaine

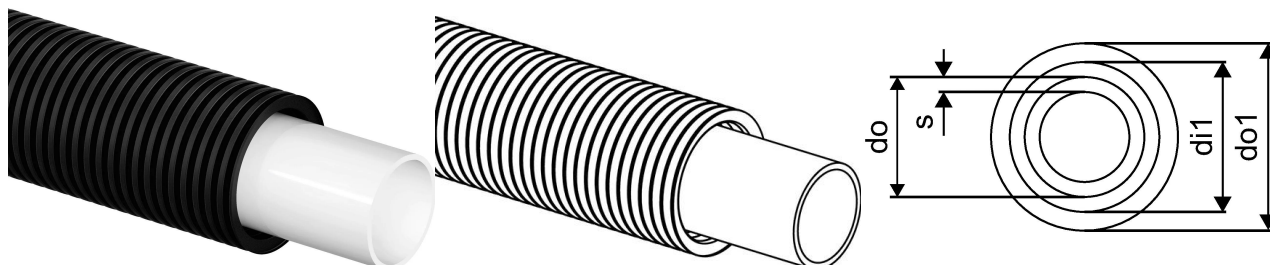

A propos Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black

Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 16x2,2 25/20 50m

1008993

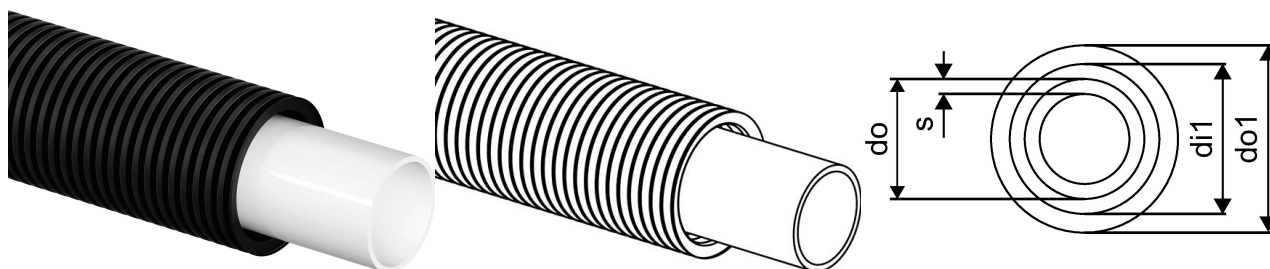

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	20
Diamètre extérieur_do	16
Diamètre extérieur_do1	25
Épaisseur de paroi_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,162
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905255924
Emballage GTIN PL4	06414905255931
Hauteur d'emballage PL3	780
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL3	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	50
Quantité d'emballage PL4	550
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,06084
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL3	8,5
Poids de l'emballage PL4	115,5
Largeur d'emballage PL3	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com