


Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Pression de fonctionnement : 10 bar
- Couronne
- Tube dans gaine

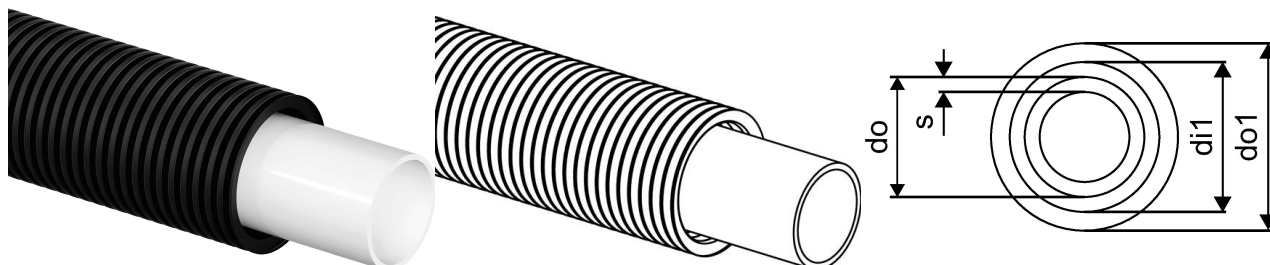

A propos Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black

Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 25x3,5 34/28 50m

1008995

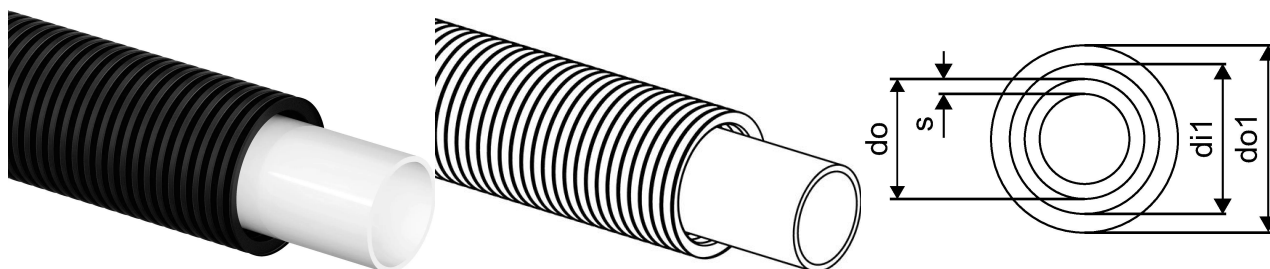

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	28
Diamètre extérieur_do	25
Diamètre extérieur_do1	34
Épaisseur de paroi_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,354
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905434398
Emballage GTIN PL4	06414905488117
Hauteur d'emballage PL1	192
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1168128
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	17,877
Poids de l'emballage PL4	132,262
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com