


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226

- Tube UFH en PEX-a
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classes d'application 4 et 5
- Pression de service : 6 bar à 70 °C

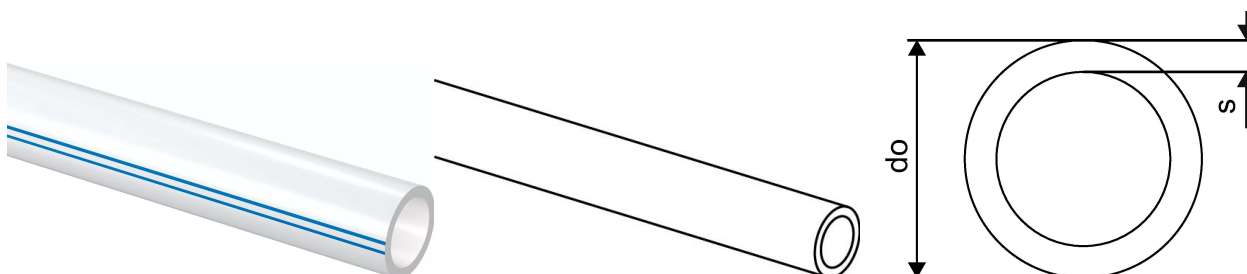

A propos Uponor Comfort Pipe PLUS

Spécification


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226

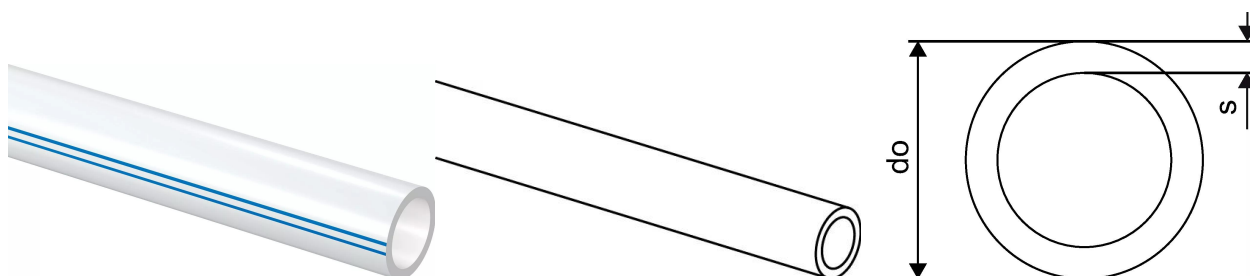

Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Dimensions

Article Unité Hauteur	17
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,115
Article Unité Largeur	17
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	17
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256105
Emballage GTIN PL4	06414905256112
Hauteur d'emballage PL1	225
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,13689
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	27,7
Poids de l'emballage PL4	167
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com