


Uponor Vario S Moteur NC 230V FT30x1,5

1013006

- Indicateur d'ouverture/fermeture
- Fonctionnement à une température ambiante allant jusqu'à +60°C
- Classe de protection : IP54
- Compatible avec le Vario S et le Vario M

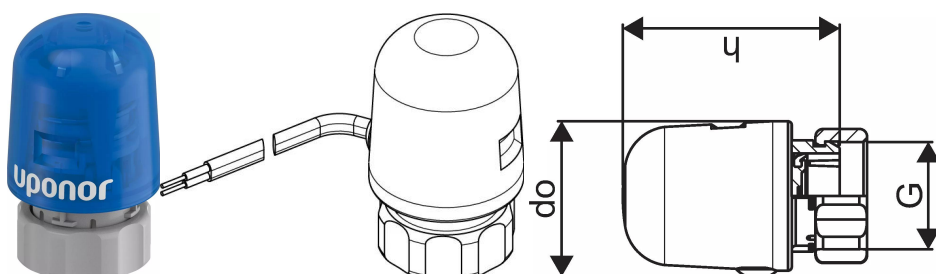

A propos Uponor Vario S Moteur NC

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Moteur NC 230V FT30x1,5

1013006

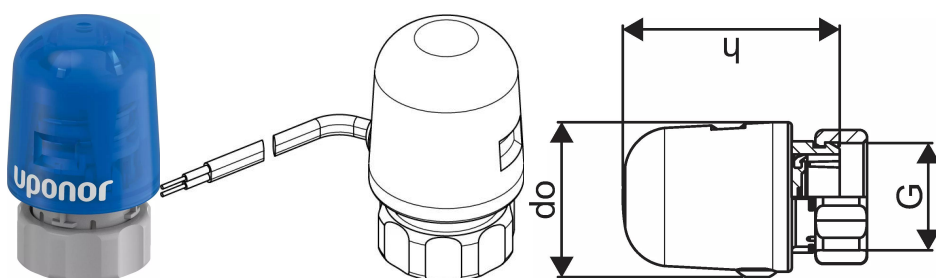

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com