


Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 3m

1013448

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

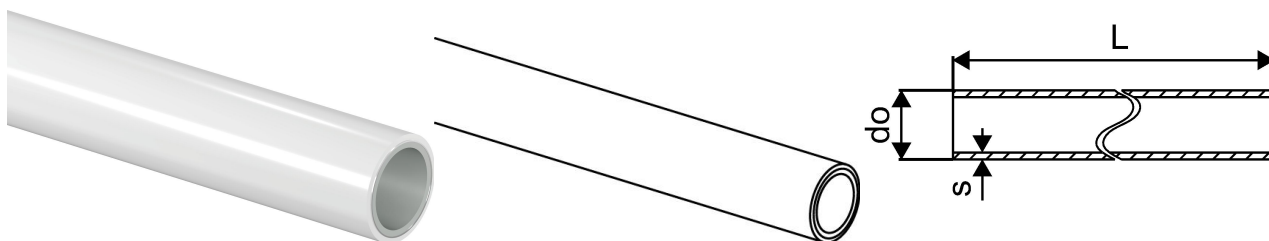

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 3m

1013448

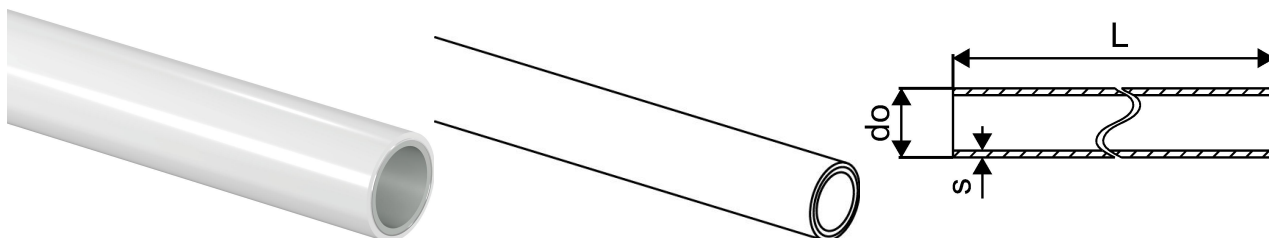

Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,519
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	40
Épaisseur de paroi_s	4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256945
Emballage GTIN PL2	06414905256952
Emballage GTIN PL4	06414905256969
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	725
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3080
Longueur de l'emballage PL4	3080

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	12
Quantité d'emballage PL4	612
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,0048
Volume d'emballage PL2	0,037268
Volume d'emballage PL4	2,56795
Poids de l'emballage PL1	1,557
Poids de l'emballage PL2	8,744
Poids de l'emballage PL4	445,964
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com