


Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 5m

1013449

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

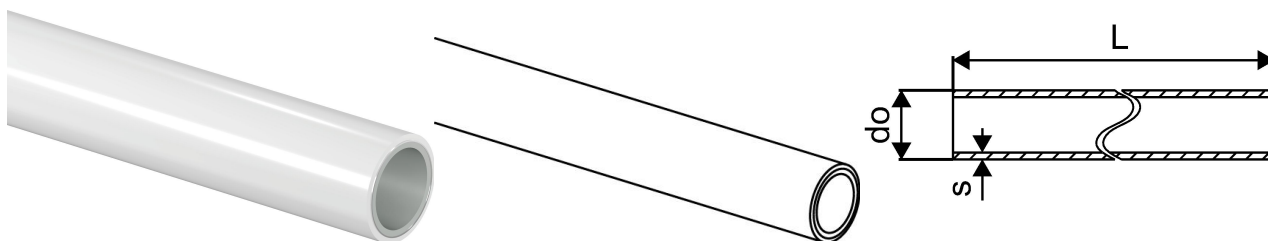

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 5m

1013449

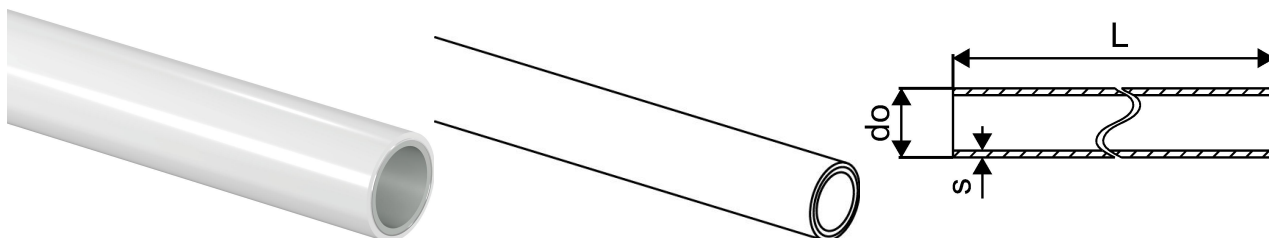

Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,744
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	50
Épaisseur de paroi_s	4,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256976
Emballage GTIN PL2	06414905256983
Emballage GTIN PL4	06414905256990
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	140
Hauteur d'emballage PL4	760
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070
Longueur de l'emballage PL4	5080

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	660
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,0125
Volume d'emballage PL2	0,099372
Volume d'emballage PL4	4,43992
Poids de l'emballage PL1	3,72
Poids de l'emballage PL2	22
Poids de l'emballage PL4	770
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	140
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com