


Uponor MLC tube en barre S 63x6,0 5m

1013451

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

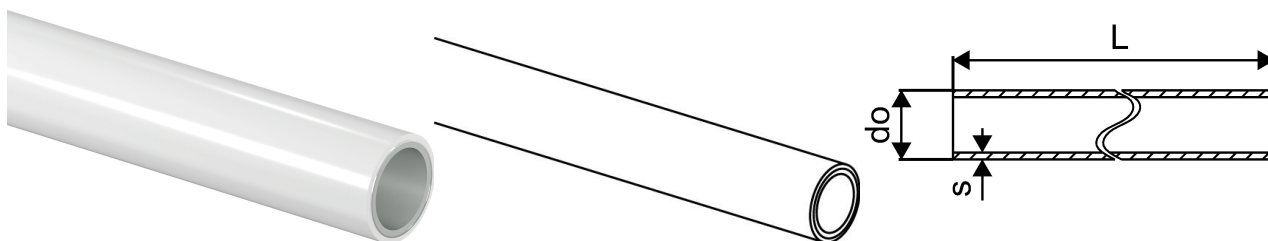

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC tube en barre S 63x6,0 5m

1013451

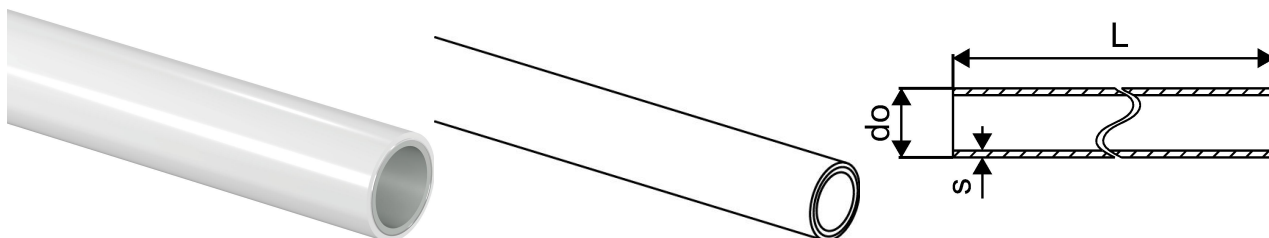

Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,228
Article Unité Largeur	63
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	63
Épaisseur de paroi_s	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905257003
Emballage GTIN PL2	06414905257010
Emballage GTIN PL4	06414905257027
Hauteur d'emballage PL1	63
Hauteur d'emballage PL2	150
Hauteur d'emballage PL4	810
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070
Longueur de l'emballage PL4	5080

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	420
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,019845
Volume d'emballage PL2	0,114075
Volume d'emballage PL4	4,52628
Poids de l'emballage PL1	6,14
Poids de l'emballage PL2	26,12
Poids de l'emballage PL4	780
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL2	150
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com