Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

- Economique avec encombrement limité
- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Gaine annellée PEHD

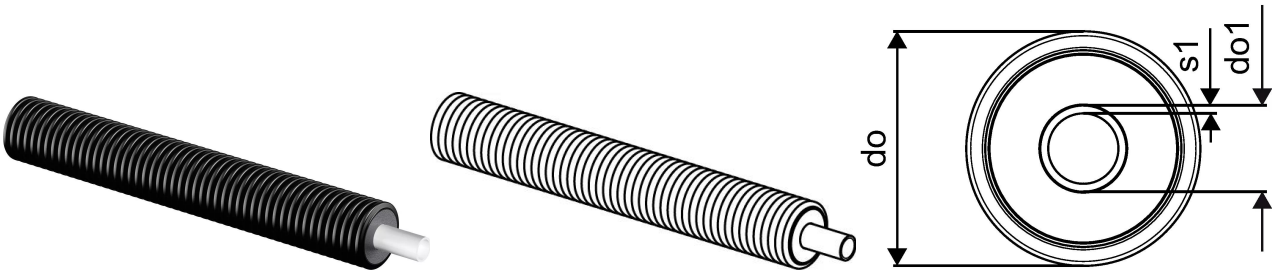

A propos Uponor Ecoflex Thermo mini

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrugiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

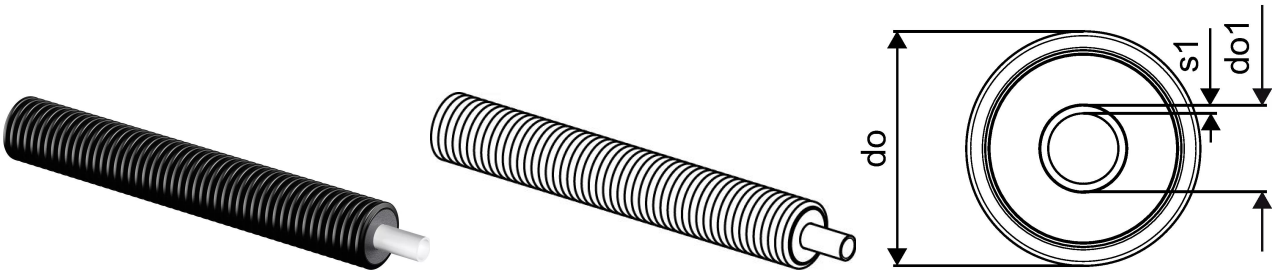

Données techniques

Item no EAN	6414905203215
Item no GTIN	06414905203215
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	0,2 m
Quantité d'emballage 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437344
Item Unit Height	68 mm
Item Unit Weight	0,5 kg
Item Unit Width	68 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com