


Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 32x2,9/68

1018133

- Economique avec encombrement limité
- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annellée PEHD

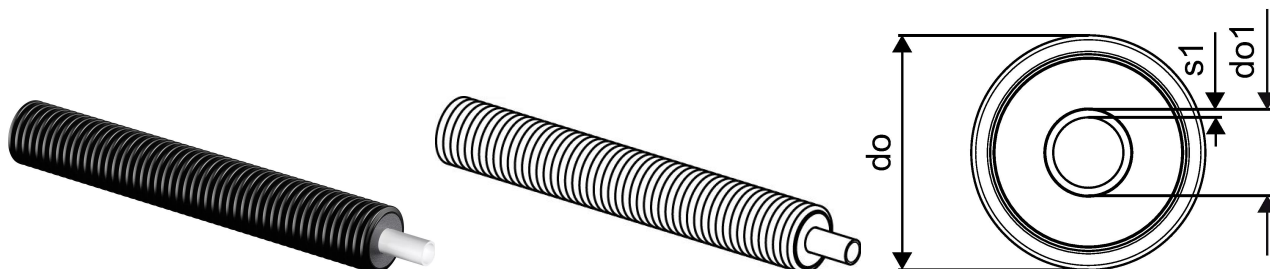

A propos Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 32x2,9/68

1018133

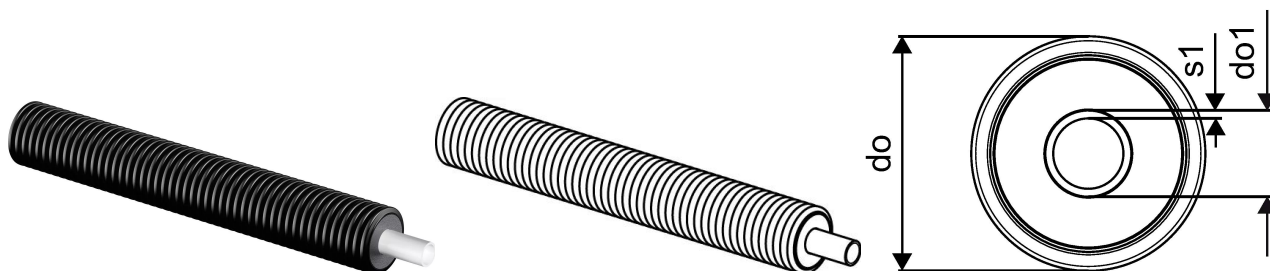

Measurements

Rayon de courbure M	0,25
Diamètre extérieur_do	68
Diamètre extérieur_do1	32
Épaisseur de paroi_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905203314
Item no GF	35001018133
Item no GTIN	06414905203314

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437351
Hauteur d'emballage PL1	1600
Longueur de l'emballage PL1	700
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	1,792
Poids de l'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL1	1600

Technical documents

Télécharger les documents ici



E ch.ps@georgfischer.com