


## Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90

1018230

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : épaisseur tube PE-Xa

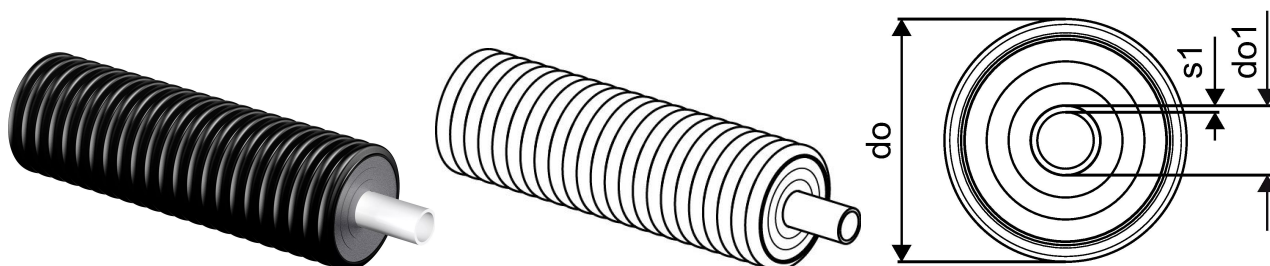

### A propos Uponor Ecoflex Varia Single

#### Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Certification

- CSTB Systemzertifizierung

## Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90

1018230

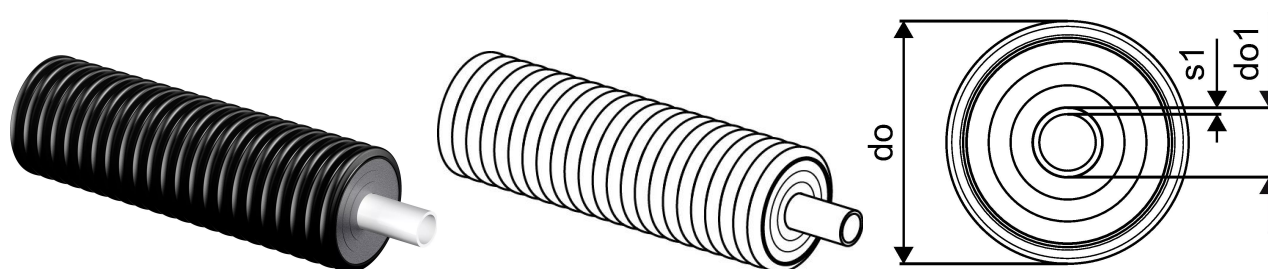**Measurements**

Rayon de courbure M	0,25
Diamètre extérieur_do	90
Diamètre extérieur_do1	25
Épaisseur de paroi_s1	2,3

**Product code**

Item no EAN	6414905201914
Item no GF	35001018230
Item no GTIN	06414905201914
Item no VVS	087807425

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,02
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437610
Hauteur d'emballage PL1	1600
Longueur de l'emballage PL1	700
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	1,792
Poids de l'emballage PL1	204
Largeur d'emballage PL1	1600

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)