


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+50/175

1018308

- Pour conduit twin
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage

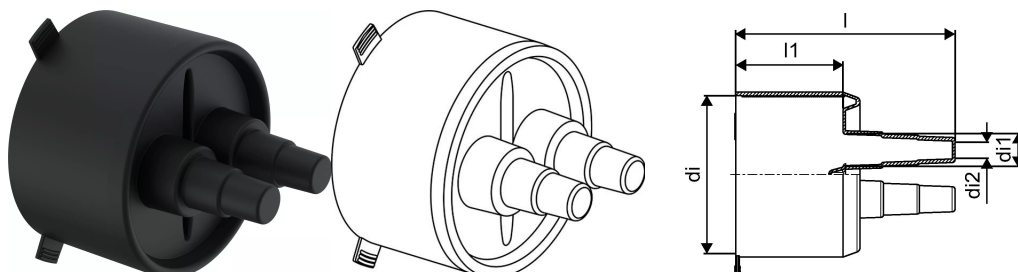

### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin

#### Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+50/175

1018308

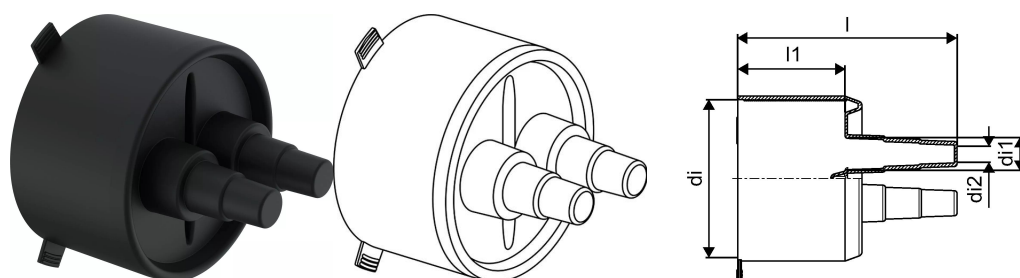**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	175
Diamètre_intérieur_di1	50
Diamètre_intérieur_di2	25
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

**Product code**

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,45
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905259434
Hauteur d'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL1	203
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0077546

Poids de l'emballage PL1

0,454

Largeur d'emballage PL1

200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)