


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+40/175

1018309

- Pour conduit twin
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage

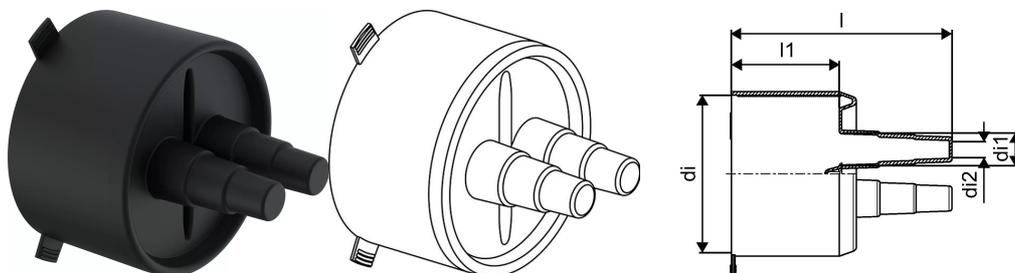

A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+40/175

1018309

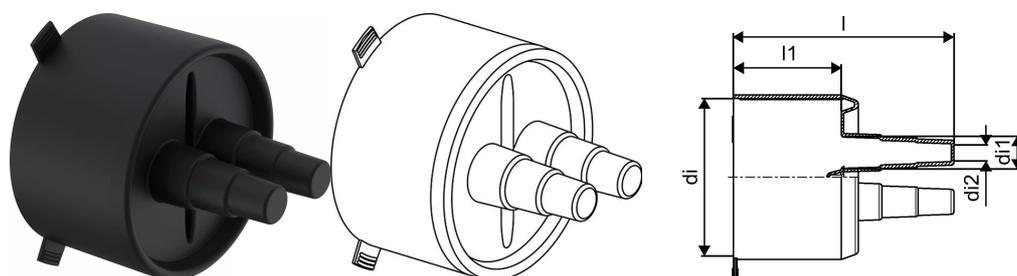

Données techniques

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905257775 |
| Item no GTIN | 06414905257775 |
| Item no VVS | 087856440 |
| RSK no. | 2190582 |
| Item no NRF | 8360617 |
| Item no LVI | 3010793 |
| Produit (unité de mesure) | St. |
| Longueur (l) | 184 mm |
| Longueur (l1) | 90 mm |
| Quantité d'emballage 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905259441 |
| Item Unit Height | 210 mm |
| Item Unit Weight | 0,44 kg |
| Item Unit Width | 185 mm |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com