


Uponor Q&E manchon réduit Minitec 20xMinitec9,9

1020518

- Avec bagues Q&E

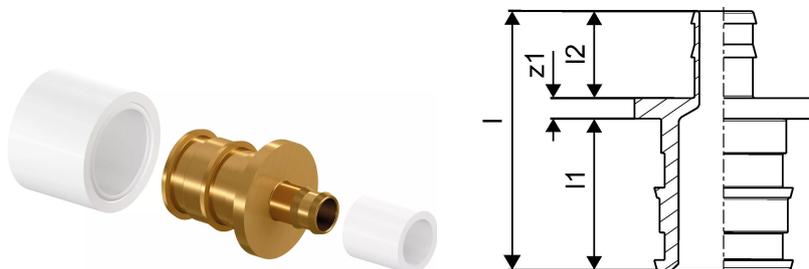

A propos Uponor Q&E manchon réduit Minitec

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E manchon réduit Minitec 20xMinitec9,9

1020518

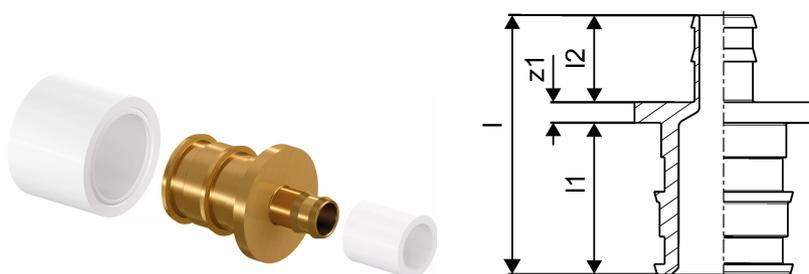

Données techniques

Item no EAN	4021598113527
Item no GTIN	04021598113527
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	38 mm
Longueur (l1)	22 mm
Longueur (l2)	13 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	150
Quantité d'emballage 4	7200
Packaging GTIN PL1	06414905260478
Packaging GTIN PL3	06414905260485
Packaging GTIN PL4	06414905260492
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,04 kg
Item Unit Width	27 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com