


Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 3m

1021980

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

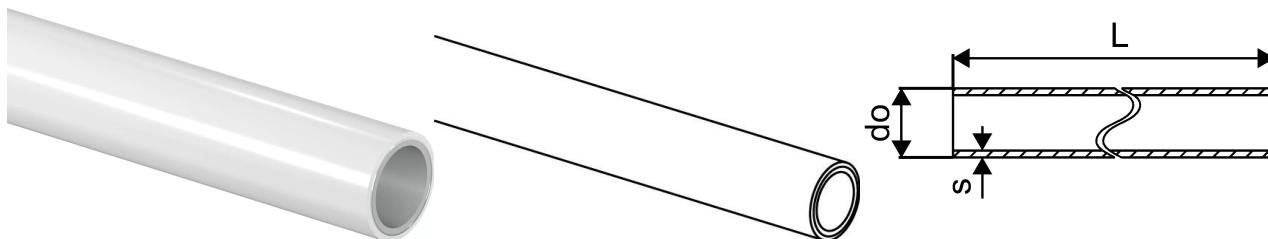

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 3m

1021980

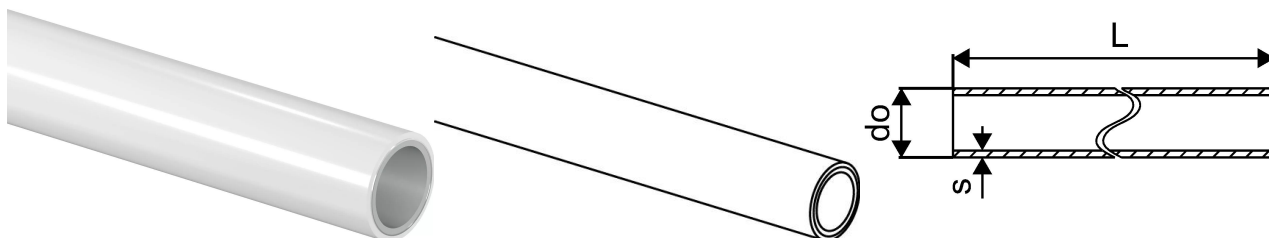

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,763
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	50
Épaisseur de paroi_s	4,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260539
Emballage GTIN PL2	06414905260546
Emballage GTIN PL4	06414905260553
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	140
Hauteur d'emballage PL4	760
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3007
Longueur de l'emballage PL4	3007

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	12
Quantité d'emballage PL4	396
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,0075
Volume d'emballage PL2	0,0589372
Volume d'emballage PL4	2,628118
Poids de l'emballage PL1	2,289
Poids de l'emballage PL2	15,562
Poids de l'emballage PL4	513,533
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	140
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com