


Uponor Radi Pipe naturel PN6 25x2,3 50m

1022689

- Pression de fonctionnement : 6 bar
- Couronne

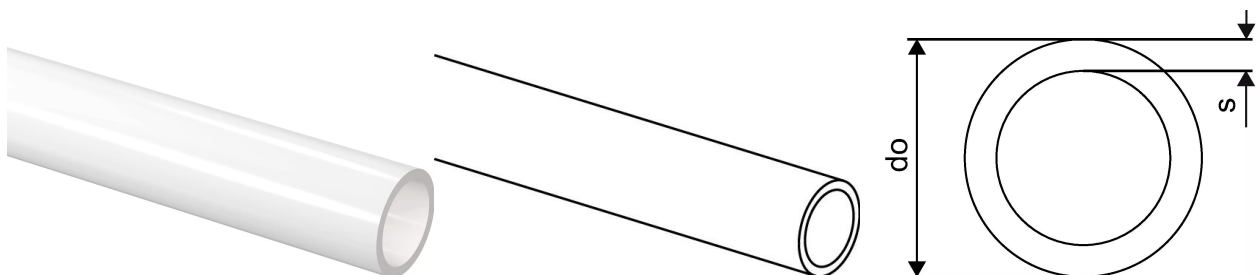

A propos Uponor Radi Pipe naturel PN6

Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe naturel PN6 25x2,3 50m

1022689

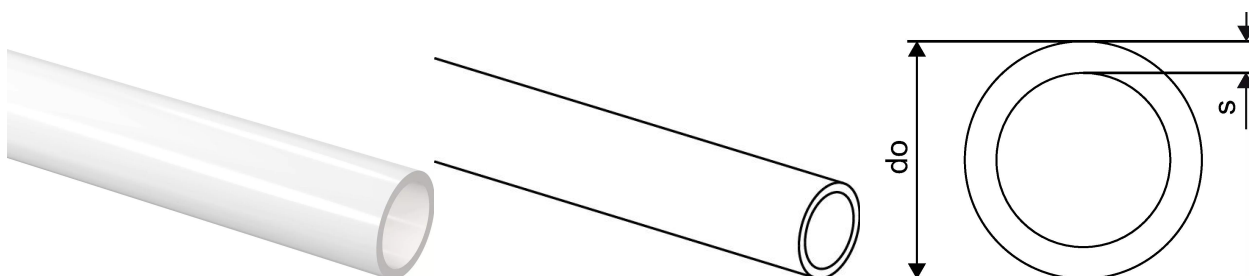

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,186
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	25
Épaisseur de paroi_s	2,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260706
Emballage GTIN PL4	06414905260713
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	450
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,07488
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	9,77
Poids de l'emballage PL4	111,93
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com