


Uponor Q&E Raccord mâle PL 20-R3/4"MT

1023006

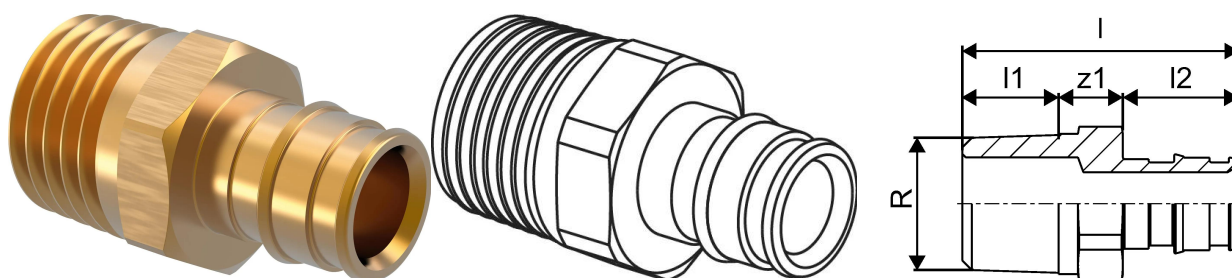

A propos Uponor Q&E Raccord mâle PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Raccord mâle PL 20-R3/4"MT

1023006

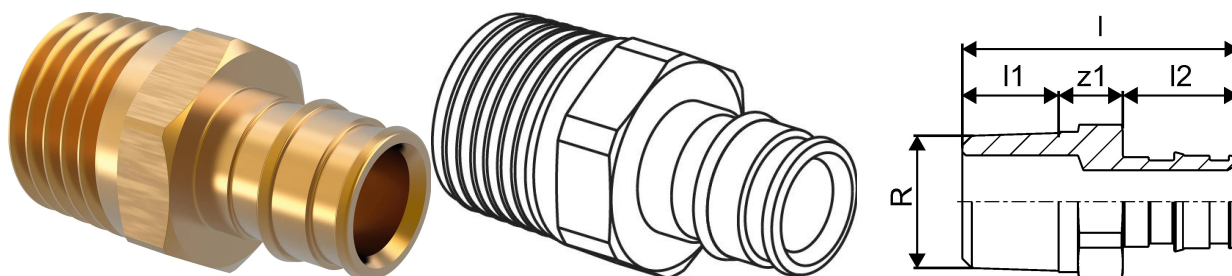

Données techniques

Item no EAN	7331541106764
Item no GTIN	07331541106764
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	50 mm
Longueur (l1)	17 mm
Longueur (l2)	22 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	70
Quantité d'emballage 4	6720
Item Replacement 1	1145662
Packaging GTIN PL1	06414905260812
Packaging GTIN PL3	06414905260829
Packaging GTIN PL4	06414905260836
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,09 kg
Item Unit Width	25 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com