


Uponor Q&E raccord femelle PL 25-Rp1"FT

1023013

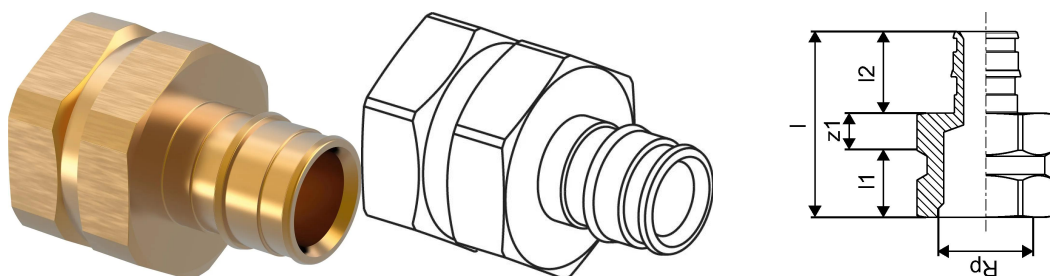

A propos Uponor Q&E raccord femelle PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E raccord femelle PL 25-Rp1"FT

1023013

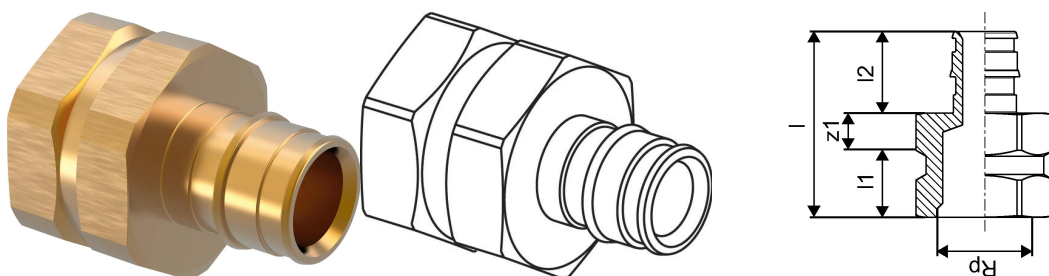

Données techniques

Item no EAN	7331541032049
Item no GTIN	07331541032049
Produit (unité de mesure)	St.
Femelle_filetage_Rp	1 inch
Longueur (l)	55 mm
Longueur (l1)	22 mm
Longueur (l2)	27 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	35
Quantité d'emballage 4	3360
Item Replacement 1	1145670
Packaging GTIN PL1	06414905261024
Packaging GTIN PL3	06414905261031
Packaging GTIN PL4	06414905261048
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,186 kg
Item Unit Width	42 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com