


Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 20-G1/2"SN

1023015

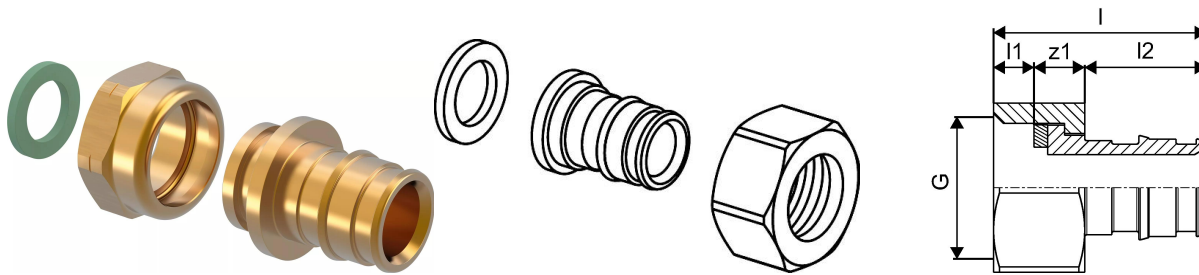

A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 20-G1/2"SN

1023015

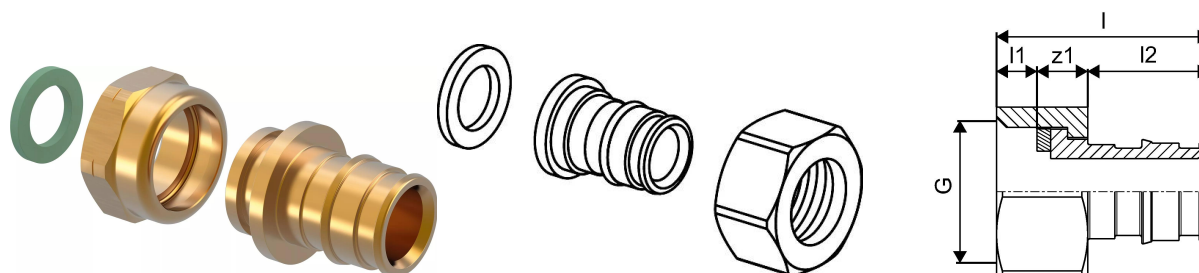

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
LONGUEUR_L	42
Longueur (l1)	7,5
Longueur (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	29
Article Poids unitaire	0,063
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261086
Emballage GTIN PL3	06414905261093
Emballage GTIN PL4	06414905261109
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	60

Quantité d'emballage PL4	5760
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0002415
Volume d'emballage PL3	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,324
Poids de l'emballage PL3	3,985
Poids de l'emballage PL4	382,522
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com