


Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 20-G3/4"SN

1023016

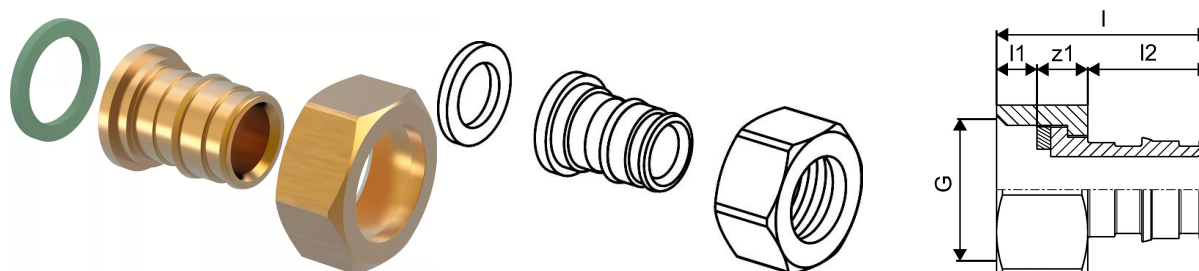

A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 20-G3/4"SN

1023016

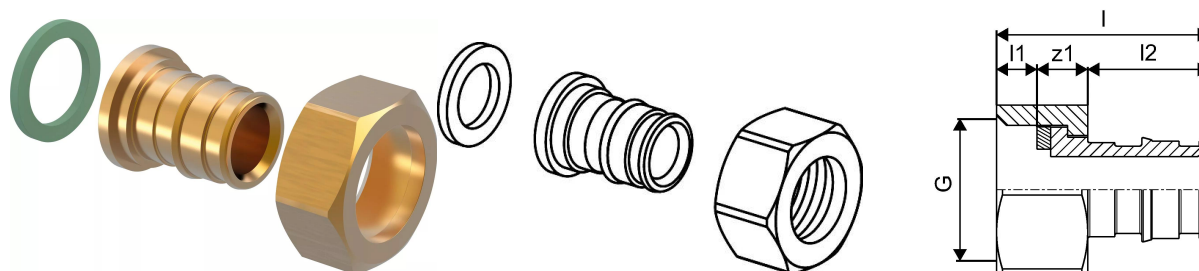

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	36
Longueur (l1)	6,5
Longueur (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261116
Emballage GTIN PL3	06414905261123
Emballage GTIN PL4	06414905261130
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL3	185
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	126
Longueur de l'emballage PL3	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	50

Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00022176
Volume d'emballage PL3	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,351
Poids de l'emballage PL3	3,57
Poids de l'emballage PL4	367,72
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL3	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com