Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1023017

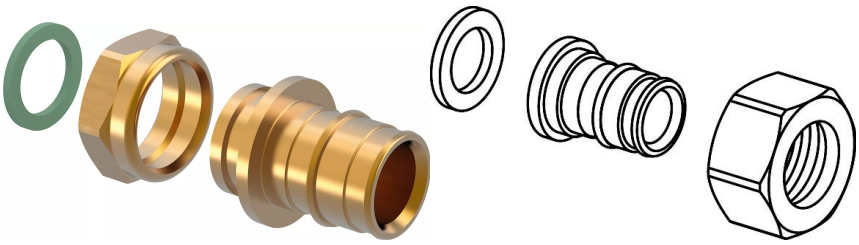



A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PL

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1023017

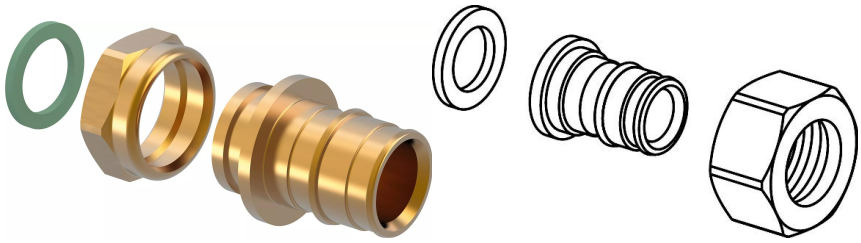



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	48,5
Longueur (l1)	6,5
Longueur (l2)	27
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541032988
Item no GF	35001023017
Item no GTIN	07331541032988

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	35
Article Poids unitaire	0,093
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261147
Emballage GTIN PL3	06414905261154
Emballage GTIN PL4	06414905261161
Hauteur d'emballage PL1	140
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	45

Quantité d'emballage PL4	4320
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000392
Volume d'emballage PL3	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,469
Poids de l'emballage PL3	4,337
Poids de l'emballage PL4	416,342
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com