Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1023017

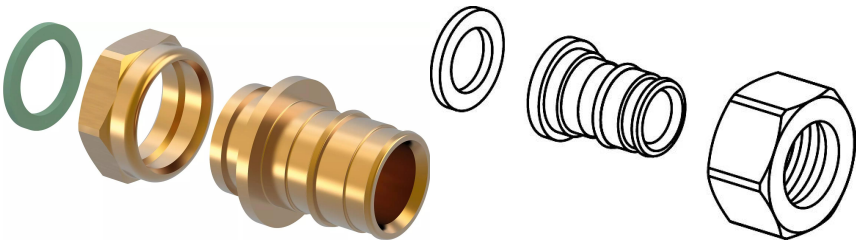



A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PL

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1023017

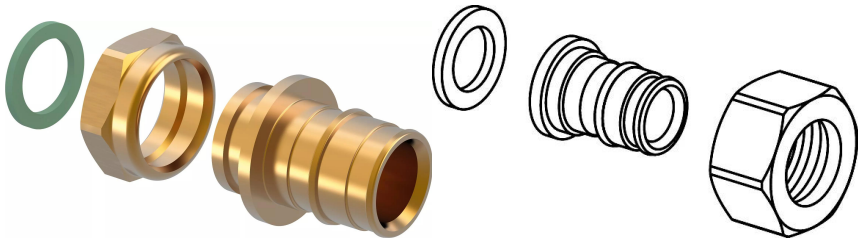



Données techniques

Item no EAN	7331541032988
Item no GTIN	07331541032988
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	49 mm
Longueur (l1)	7 mm
Longueur (l2)	27 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	45
Quantité d'emballage 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905261147
Packaging GTIN PL3	06414905261154
Packaging GTIN PL4	06414905261161
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,093 kg
Item Unit Width	35 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com