


Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G1"SN

1023018

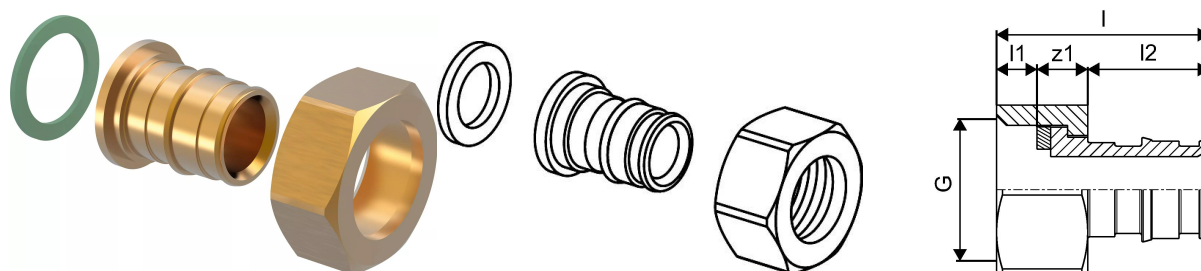

A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord écrou tournant PL 25-G1"SN

1023018

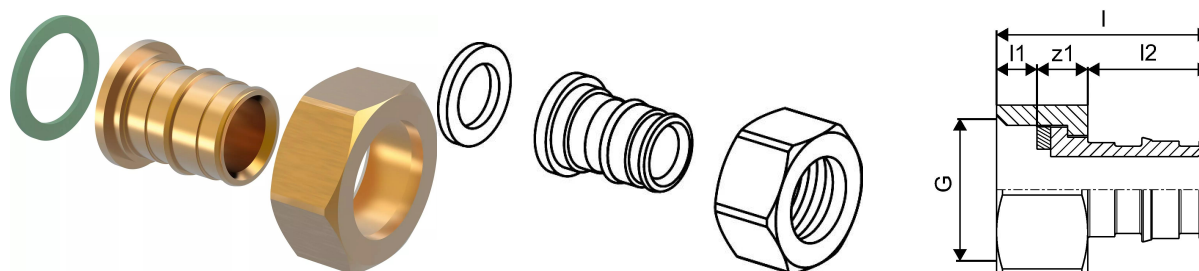

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	44
Longueur (l1)	10
Longueur (l2)	27
z1	7

Product code

Item no EAN	7331541032995
Item no GF	35001023018
Item no GTIN	07331541032995

Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	44
Article Poids unitaire	0,126
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261178
Emballage GTIN PL3	06414905261185
Emballage GTIN PL4	06414905261192
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40

Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00045
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,633
Poids de l'emballage PL3	5,14
Poids de l'emballage PL4	495,907
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com