


Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 63-RS2

1029125

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

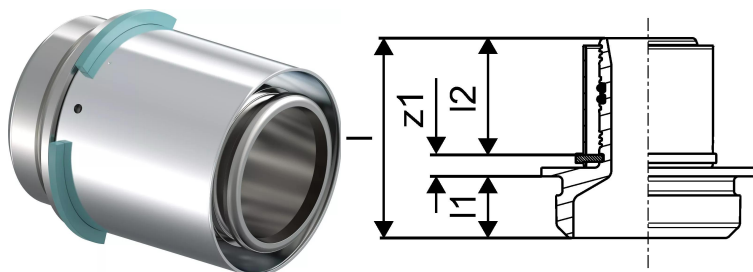

A propos Uponor RS adaptateur S-Press S-Press

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 63-RS2

1029125

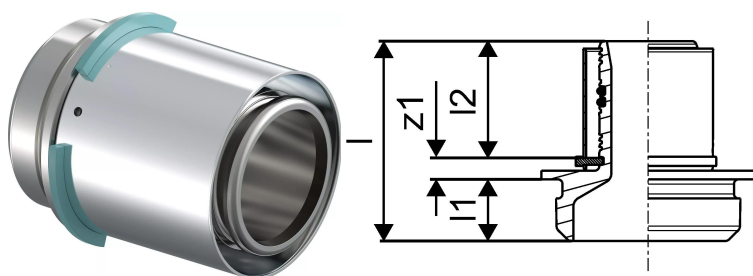

Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	92
Article Poids unitaire	0,57
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	87,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263776
Emballage GTIN PL4	06414905263783
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	96
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0008832
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,68
Poids de l'emballage PL4	252
Largeur d'emballage PL1	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com