
Fiche produit



GF Uponor RS adaptateur S-Press 75-RS2

1029126

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Compatible avec toutes les pièces de base RS2 ou RS3.

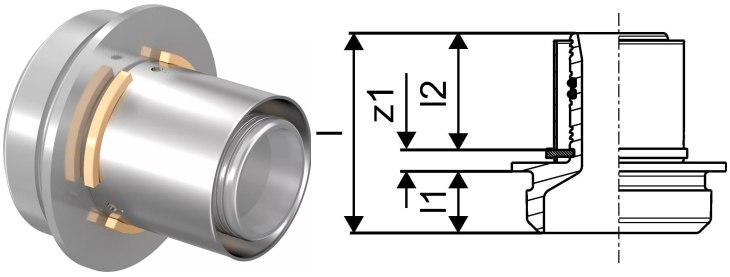

A propos GF Uponor RS adaptateur S-Press

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS adaptateur S-Press 75-RS2

1029126

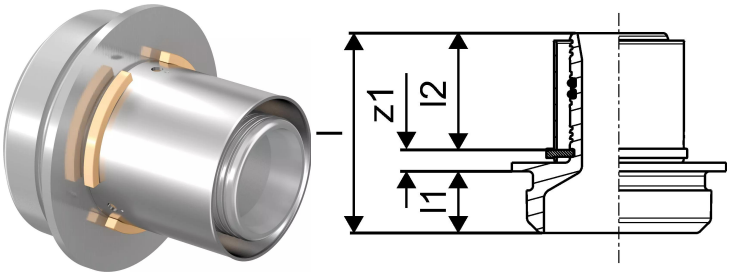

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimensions

Article Unité Hauteur	89
Article Unité Longueur	79
Article Poids unitaire	0,767
Article Unité Largeur	79
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	87,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439362
Emballage GTIN PL4	06414905491278
Hauteur d'emballage PL1	102
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	202
Longueur de l'emballage PL4	1200

Matériau d'emballage (numéro) PL1	21
Packaging Material PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_OTHER
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00247248
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,826
Poids de l'emballage PL4	355,4
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+