


Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 90-RS3

1029127

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

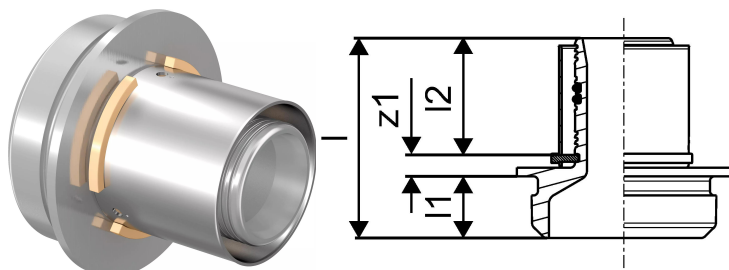

A propos Uponor RS adaptateur S-Press S-Press

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 90-RS3

1029127

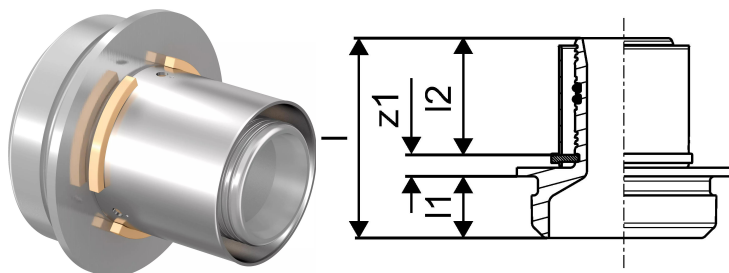

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	1,337
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	92,6
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439379
Emballage GTIN PL4	06414905491285
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0022425
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	1,46
Poids de l'emballage PL4	350,4
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com