


Uponor RS raccord mâle R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

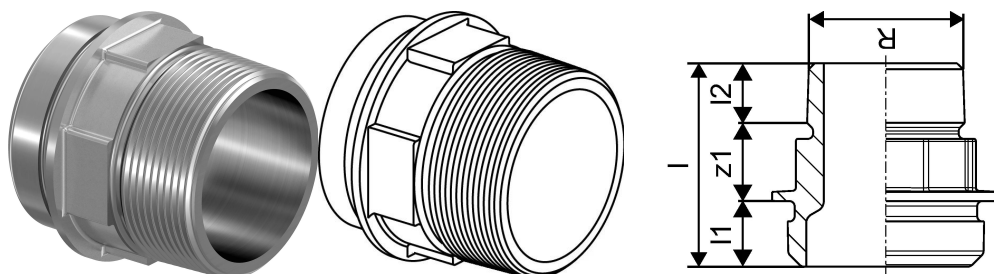

A propos Uponor RS raccord mâle

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS raccord mâle R2 1/2"MT-RS2

1029132

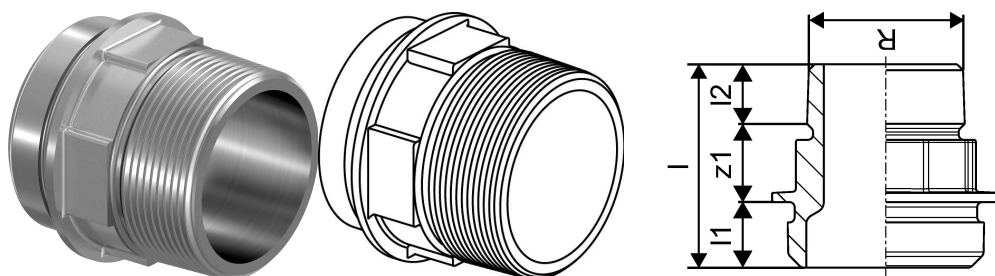

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	74
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	62,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	27,1
Mâle_thread_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439416
Emballage GTIN PL4	06414905491322
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	117
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009594
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,607
Poids de l'emballage PL4	291,36
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com