
Fiche produit




GF Uponor RS raccord mâle R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Compatible avec toutes les pièces de base RS2 ou RS3

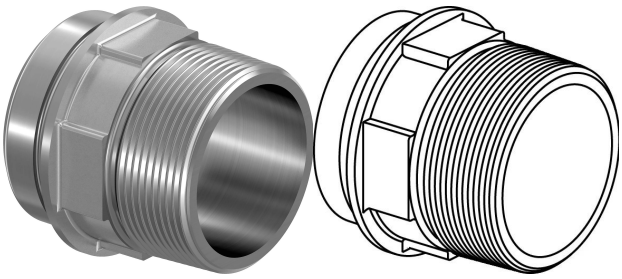



A propos GF Uponor RS raccord mâle

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS raccord mâle R2 1/2"MT-RS2

1029132

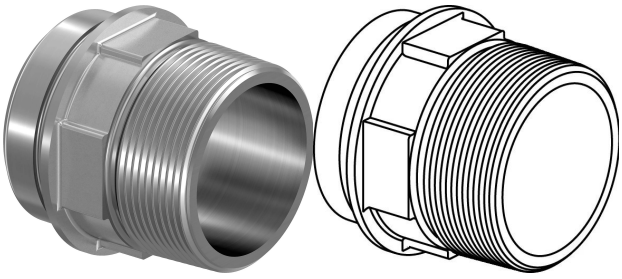



Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	74
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	62,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	27,1
Mâle_thread_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439416
Emballage GTIN PL4	06414905491322
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	117

Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	21
Packaging Material PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_OTHER
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009945
Volume d'emballage PL4	0,6527999999999999
Poids de l'emballage PL1	0,610
Poids de l'emballage PL4	317,8
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+