
Fiche produit




GF Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Compatible avec toutes les pièces de base RS2 ou RS3

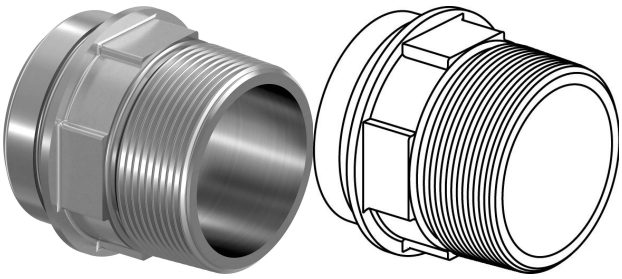



A propos GF Uponor RS raccord mâle

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

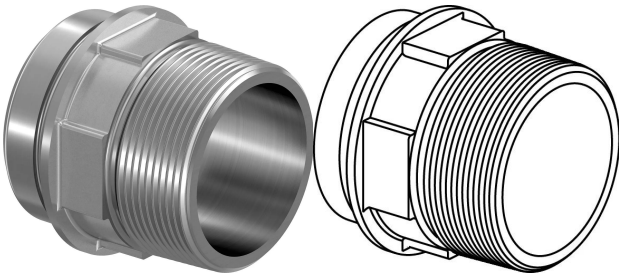



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimensions

Article Unité Hauteur	74
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,826
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	72,6
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	29,8
Mâle_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523320
Emballage GTIN PL4	06414905523337
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	115

Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	21
Packaging Material PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_OTHER
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00171925
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	0,912
Poids de l'emballage PL4	243,88
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+