


Uponor RS raccord femelle Rp1"FT-RS2

1029134

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

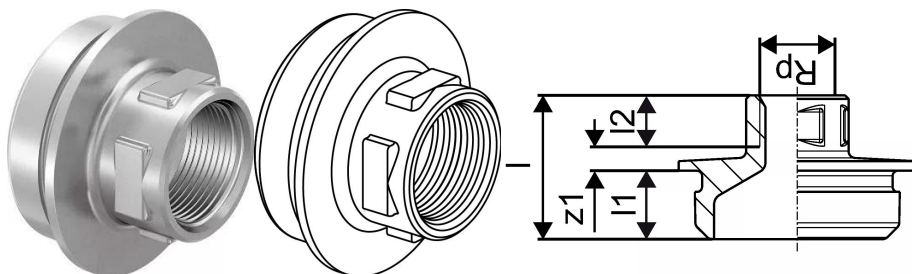

A propos Uponor RS raccord femelle

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS raccord femelle Rp1"FT-RS2

1029134

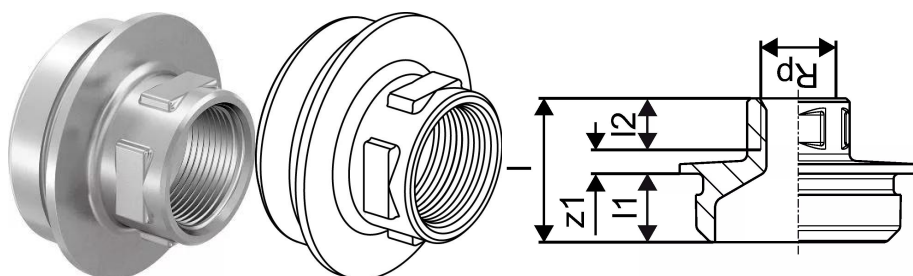

Measurements

Filetage femelle Rp	1
LONGUEUR_L	44,9
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,316
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523306
Emballage GTIN PL4	06414905523313
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00096
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,371
Poids de l'emballage PL4	178,1
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com