


Uponor RS raccord femelle Rp2"FT-RS2

1029135

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

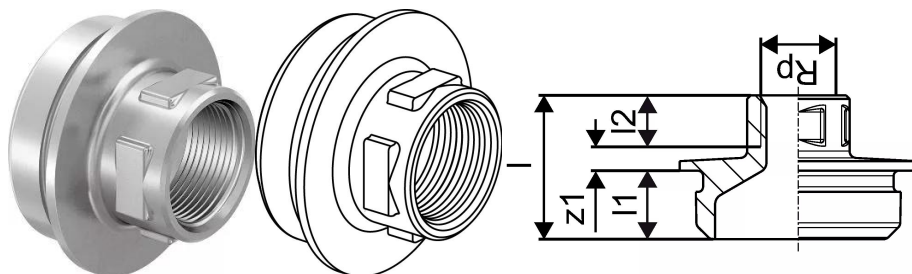

A propos Uponor RS raccord femelle

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS raccord femelle Rp2"FT-RS2

1029135

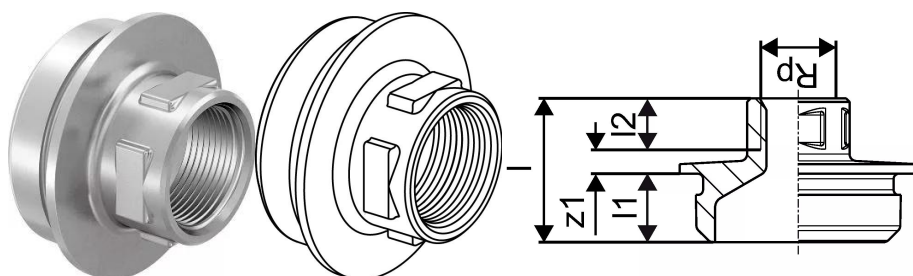

Measurements

Filetage femelle Rp	2
LONGUEUR_L	54
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Dimensions

Article Unité Hauteur	57
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,473
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263837
Emballage GTIN PL4	06414905263844
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009016
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,528
Poids de l'emballage PL4	253,25
Largeur d'emballage PL1	98
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com