


Uponor RS coude 90° RS3-RS3

1029139

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 2 goupilles de verrouillage

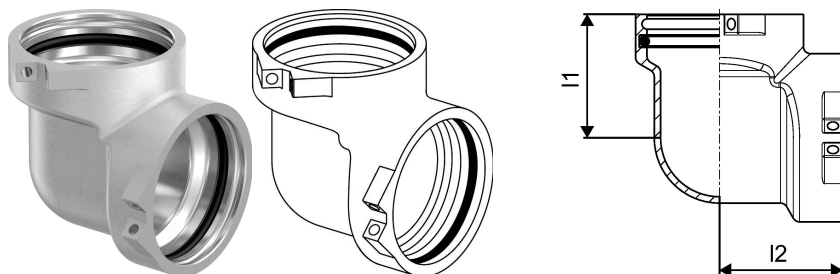

A propos Uponor RS coude 90°

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS coude 90° RS3-RS3

1029139

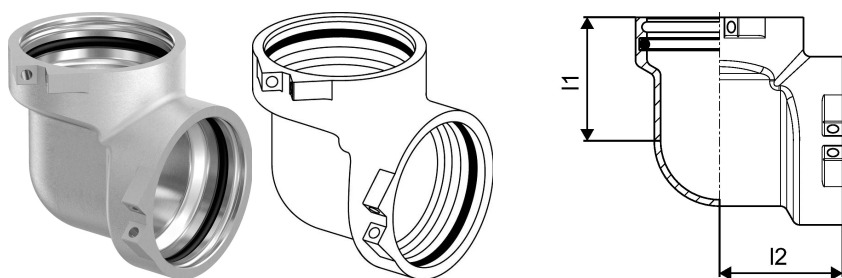

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	1,54
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439461
Emballage GTIN PL4	06414905491377
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0020735
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	1,64
Poids de l'emballage PL4	393,6
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com