


Uponor RS coude 45° RS3-RS3

1029141

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 2 goupilles de verrouillage

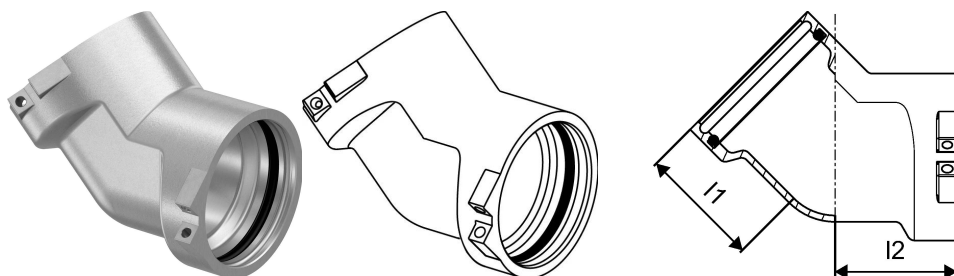

A propos Uponor RS coude 45°

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS coude 45° RS3-RS3

1029141

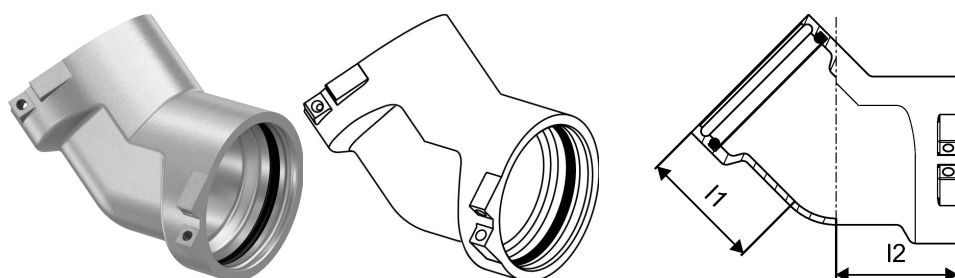**Product code**

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	1,93
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439485
Emballage GTIN PL4	06414905491391
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	163
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	175
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0028688
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	2,042
Poids de l'emballage PL4	357,35
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com