


Uponor RS té égal RS2-RS2-RS2

1029142

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 3 goupilles de verrouillage

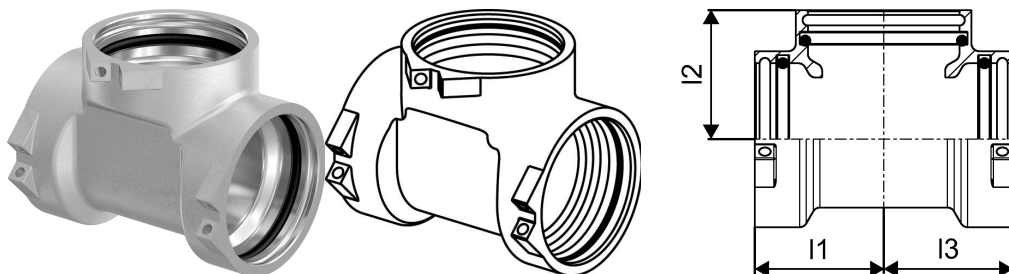

A propos Uponor RS té égal

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS té égal RS2-RS2-RS2

1029142

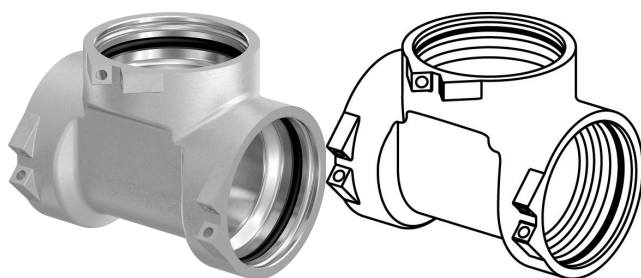

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimensions

Article Unité Hauteur	74
Article Unité Longueur	101
Article Poids unitaire	0,78
Article Unité Largeur	88
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	51
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439492
Emballage GTIN PL4	06414905491407
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001332
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,84
Poids de l'emballage PL4	282,24
Largeur d'emballage PL1	111
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com