


Uponor RS té égal RS3-RS3-RS3

1029143

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 3 goupilles de verrouillage

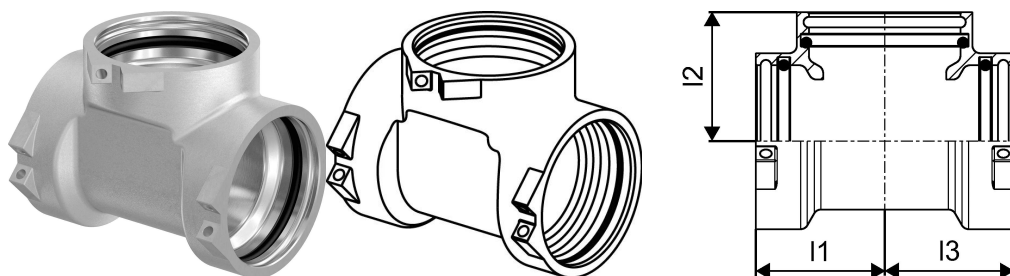

A propos Uponor RS té égal

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS té égal RS3-RS3-RS3

1029143

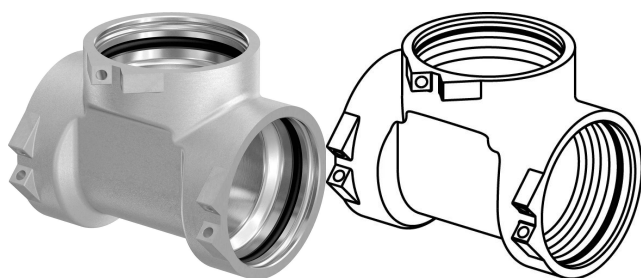

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimensions

Article Unité Hauteur	108
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	1,0
Article Unité Largeur	123
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	68
Longueur (l3)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439508
Emballage GTIN PL4	06414905491414
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	175
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002944
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	1,4
Poids de l'emballage PL4	245
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com