
Fiche produit




GF Uponor RS manchon RS2-RS2

1029144

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)

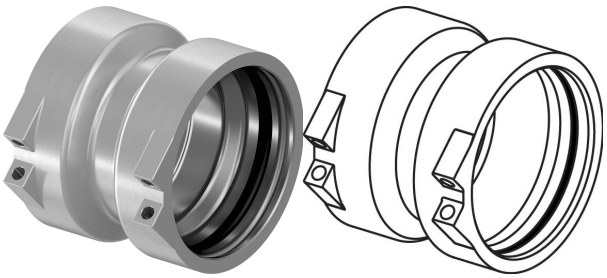



A propos GF Uponor RS manchon

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS manchon RS2-RS2

1029144

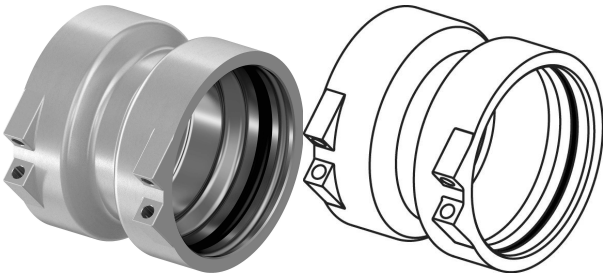



Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,351
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263851
Emballage GTIN PL4	06414905263868
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011088
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,41
Poids de l'emballage PL4	195,165
Largeur d'emballage PL1	99
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+