
Fiche produit




GF Uponor RS manchon RS3-RS3

1029145

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)

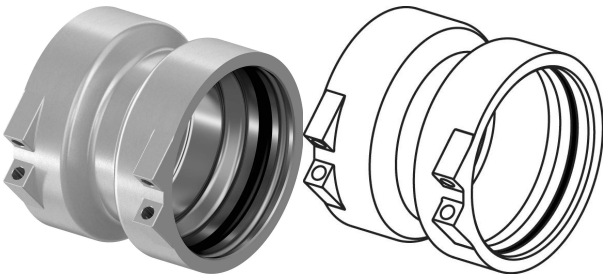



A propos GF Uponor RS manchon

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS manchon RS3-RS3

1029145

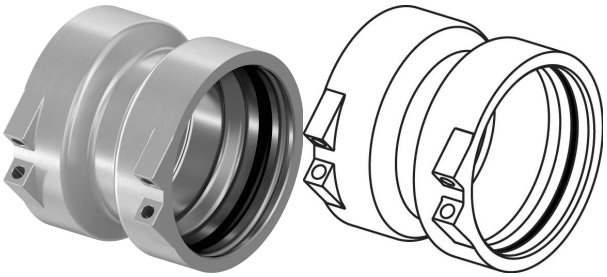



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	101
Article Poids unitaire	0,73
Article Unité Largeur	101
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439515
Emballage GTIN PL4	06414905491421
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001365
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	0,8
Poids de l'emballage PL4	378,904
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+