


Uponor RS manchon réduit RS3-RS2

1029146

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 1 goupilles de verrouillage

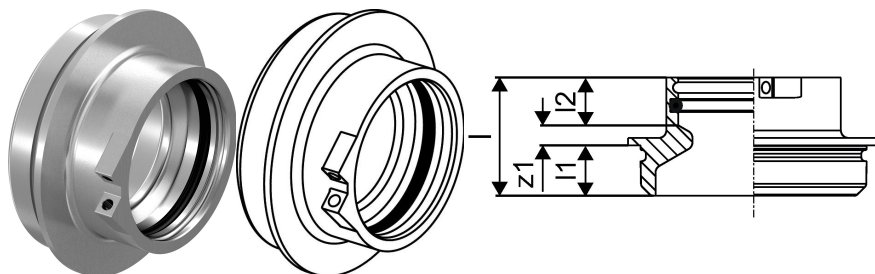

A propos Uponor RS manchon réduit

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS manchon réduit RS3-RS2

1029146

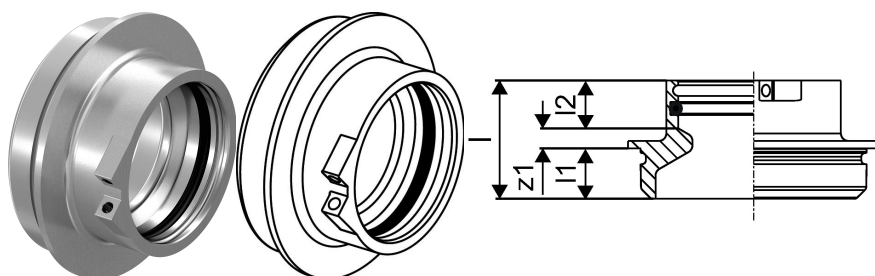

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimensions

Article Unité Hauteur	47
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,68
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	47
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	19
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263875
Emballage GTIN PL4	06414905263882
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0014105
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	0,75
Poids de l'emballage PL4	360
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com