


Uponor S-Press manchon réduit PPSU 75-63

1032886

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

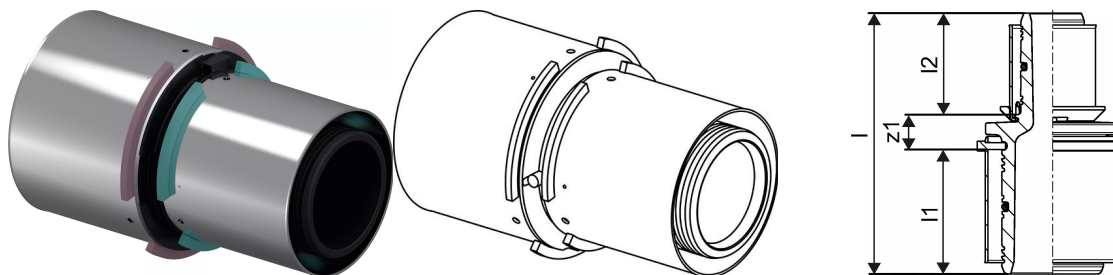

A propos Uponor S-Press manchon réduit PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit PPSU 75-63

1032886

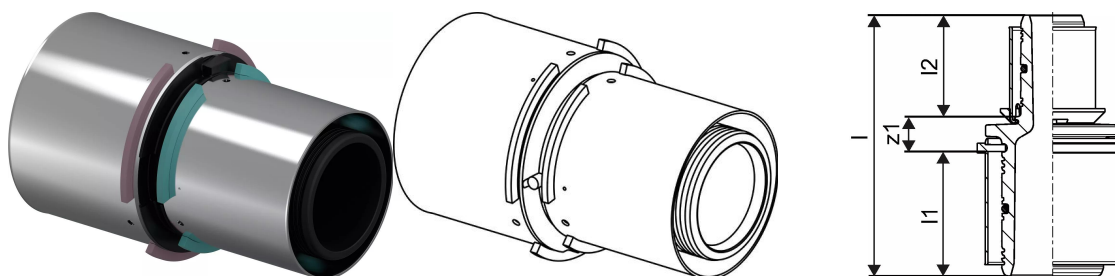

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Dimensions

Article Unité Hauteur	84
Article Unité Longueur	137
Article Poids unitaire	0,418
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	136,6
Longueur (l1)	60,5
Longueur (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281176
Emballage GTIN PL4	06414905281183
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	146
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00142569
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	0,465
Poids de l'emballage PL4	203,56
Largeur d'emballage PL1	93
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com