


Uponor S-Press Té égal PPSU 63-63-63

1032887

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

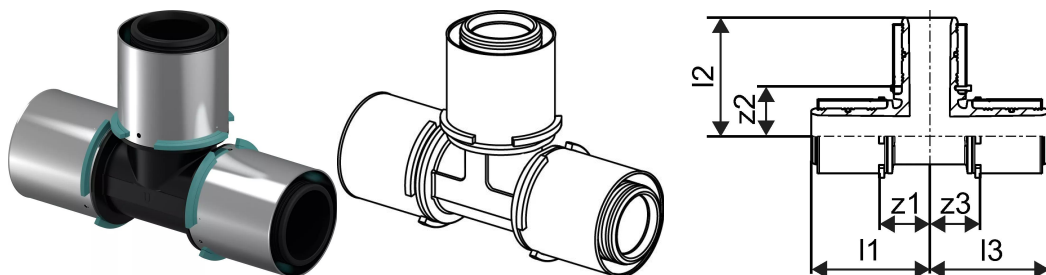

A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Té égal PPSU 63-63-63

1032887

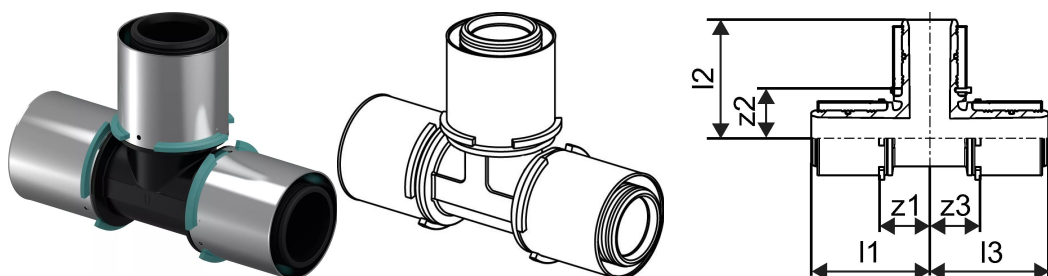

Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	203
Article Poids unitaire	0,63
Article Unité Largeur	138
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	101,2
Longueur (l2)	101,1
Longueur (l3)	101,2
z1	42,2
z2	39,6
z3	42,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281336
Emballage GTIN PL4	06414905281343
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	224

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	150
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0037632
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	0,75
Poids de l'emballage PL4	137,5
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com