


Uponor S-Press Té égal PPSU 75-75-75

1032888

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

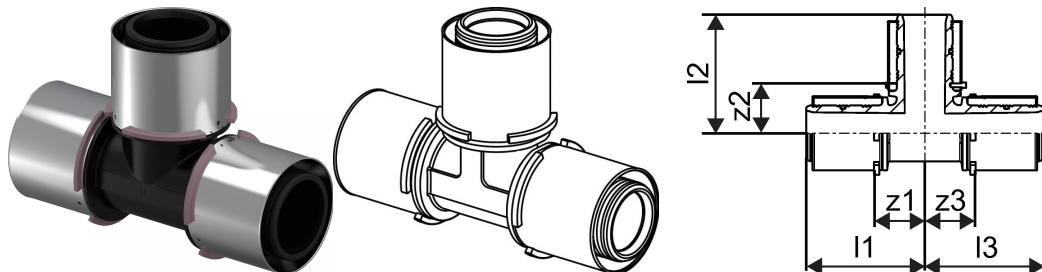

A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Té égal PPSU 75-75-75

1032888

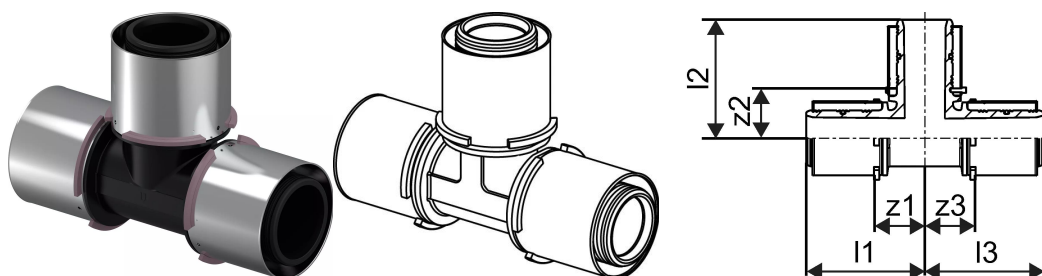

Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

Dimensions

Article Unité Hauteur	84
Article Unité Longueur	215
Article Poids unitaire	0,941
Article Unité Largeur	151
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	107,5
Longueur (l2)	107,4
Longueur (l3)	107,5
z1	46,6
z2	46,5
z3	46,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281299
Emballage GTIN PL4	06414905281305
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	224

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	150
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0037632
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	1,061
Poids de l'emballage PL4	184,15
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com