
Fiche produit




GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 75-R2 1/2"

1032896

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

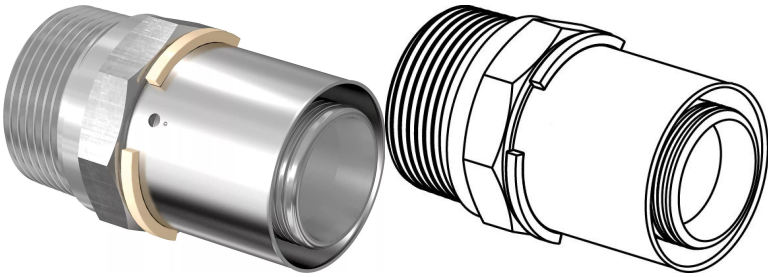



A propos GF Uponor S-Press Raccord de transition FM

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 75-R2 1/2"

1032896

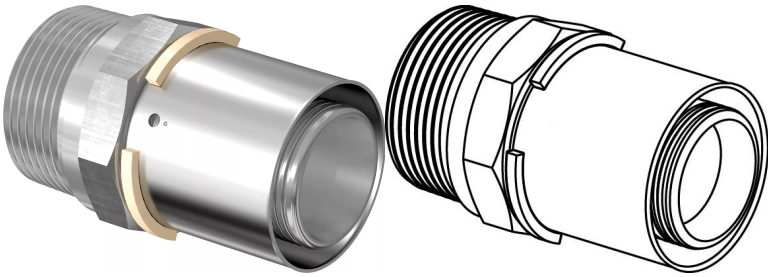



Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensions

Article Unité Hauteur	84
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	1,012
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	109,86
Longueur (l1)	27
Longueur (l2)	60,6
Mâle_thread_R	2 1/2
Mesure Z d	75
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523481
Emballage GTIN PL4	06414905523498
Hauteur d'emballage PL1	83
Hauteur d'emballage PL4	642

Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0014193
Volume d'emballage PL4	0,61632
Poids de l'emballage PL1	1,068
Poids de l'emballage PL4	382,848
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+