Fiche produit





GF Uponor S-Press PLUS té 25-25-25

1039946

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Code couleur





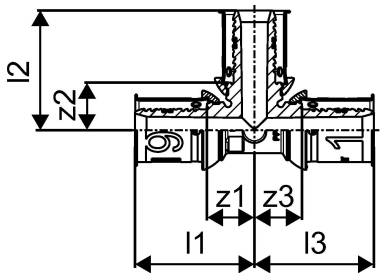

A propos GF Uponor S-Press PLUS té

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification


- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS té 25-25-25

1039946





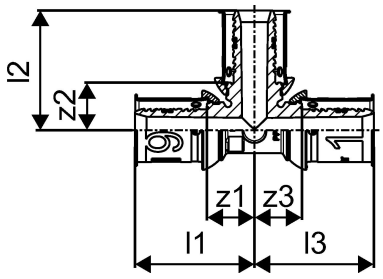

Product code

Item no EAN	6414905228843
Item no GF	35001039946
Item no GTIN	06414905228843
Item no LVI	1720703
Item no NOBB	55171597
Item no NRF	5114399
Item no RSK	1807982
Item no VVS	087440125

Dimensions

Article Unité Hauteur	47.9
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47,5
Longueur (l2)	47,5
Longueur (l3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905288991
Emballage GTIN PL3	06414905425587
Emballage GTIN PL4	06414905289011

Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	0,454
Poids de l'emballage PL3	2,076
Poids de l'emballage PL4	127,872
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+