


Uponor Radi Pipe naturel dans la conduite red 20x2,0 28/23 50m

1042149

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 5, Radiateurs à hautes températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E
- Gaine de protection en polyéthylène haute densité
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 90 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installations sans fuites avec possibilité de remplacer des conduites endommagées.

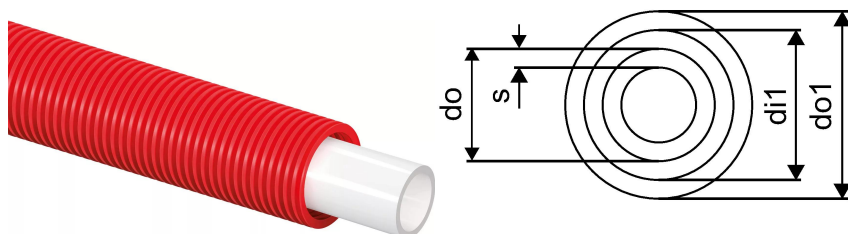

A propos Uponor Radi Pipe naturel dans la conduite red

Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe naturel dans la conduite red 20x2,0 28/23 50m

1042149

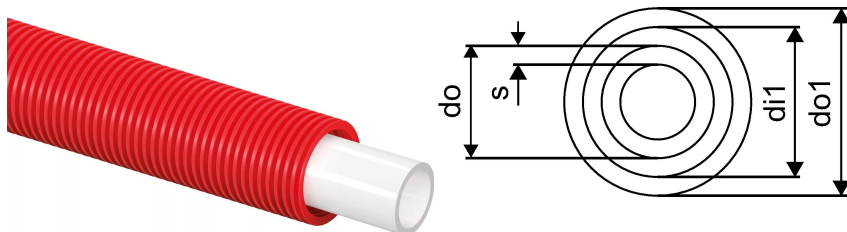**Measurements**

Diamètre_intérieur_di1	23
Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	28
Épaisseur de paroi_s	2

Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,194
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267200
Emballage GTIN PL4	06414905267217
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0704
Volume d'emballage PL4	0,768

Poids de l'emballage PL1	10,85
Poids de l'emballage PL4	86,8
Largeur d'emballage PL1	800
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com