


Uponor Q&E manchon PPSU 63-63

1042865

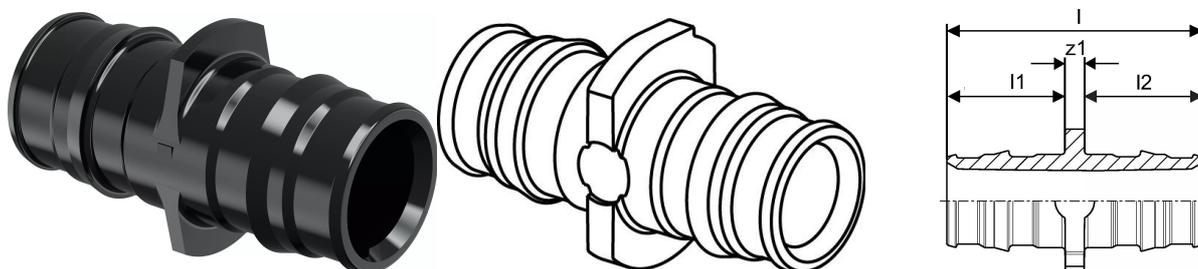

A propos Uponor Q&E manchon PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E manchon PPSU 63-63

1042865

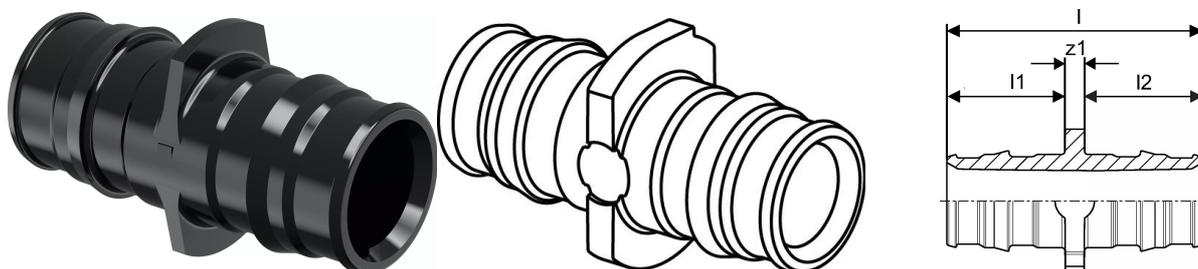

Données techniques

Item no EAN	6414907056017
Item no GTIN	06414907056017
Item no VVS	045270263
RSK no.	1882225
Item no NRF	5111997
Item no LVI	2072373
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	141 mm
Longueur (l1)	68 mm
Longueur (l2)	68 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	5
Quantité d'emballage 4	560
Packaging GTIN PL1	06414905299423
Packaging GTIN PL3	06414905299430
Packaging GTIN PL4	06414905299447
Item Unit Height	42 mm
Item Unit Weight	0,106 kg
Item Unit Width	25 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com