


Uponor Ecoflex Supra PLUS Câble 10W/m

1044136

- Câble antigel pour rallonge

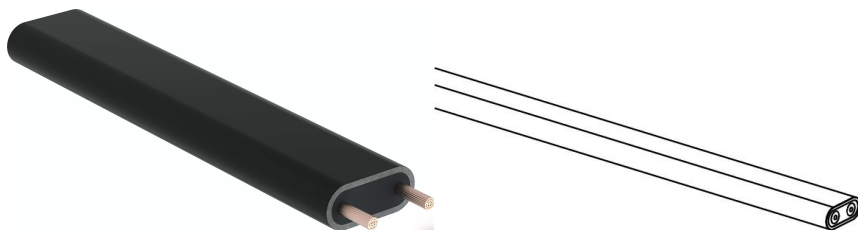

A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Câble

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Câble 10W/m

1044136

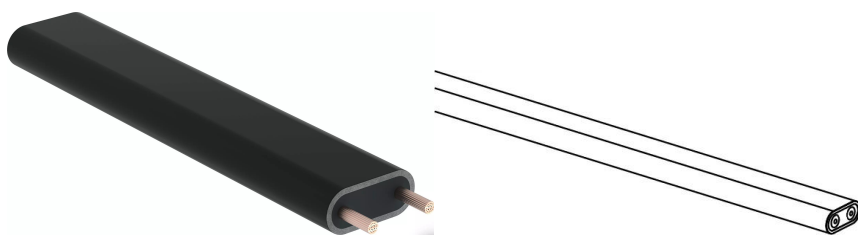

Product code

Item no EAN	6414905460564
Item no GF	35001044136
Item no GTIN	06414905460564
Item no LVI	1846016

Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	2
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383677
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0003125
Poids de l'emballage PL1	0,105
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici

Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com