


Uponor S-Press coude 90° PPSU 40-40

1046386

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

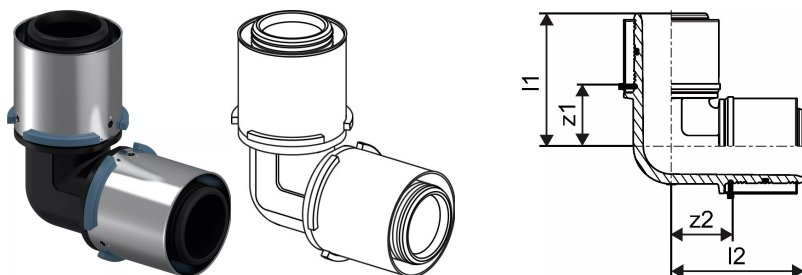

A propos Uponor S-Press coude 90° PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press coude 90° PPSU 40-40

1046386

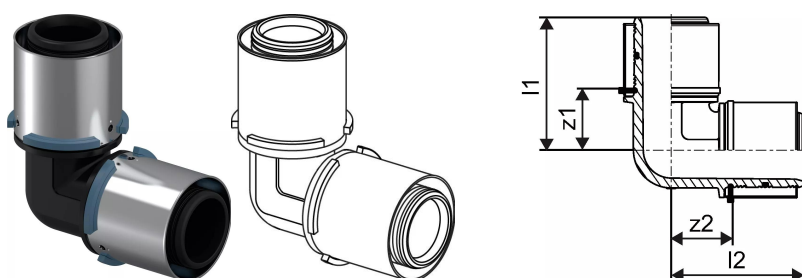

Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,136
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	67,6
Longueur (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287499
Emballage GTIN PL4	06414905287505
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	560
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4691456
Poids de l'emballage PL1	0,719
Poids de l'emballage PL4	143,693
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com