


Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU 40-40

1046388

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

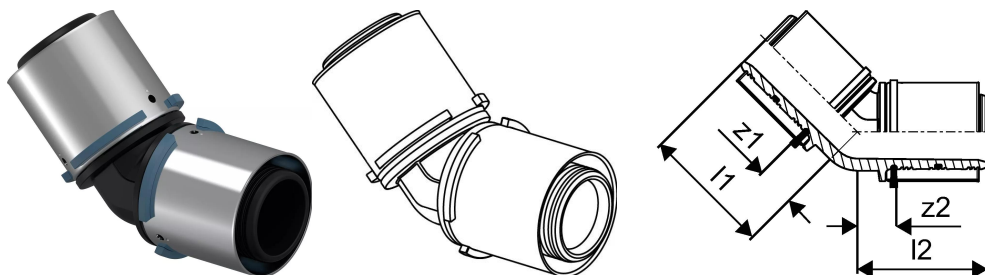

A propos Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press coude 45° 45° PPSU 40-40

1046388

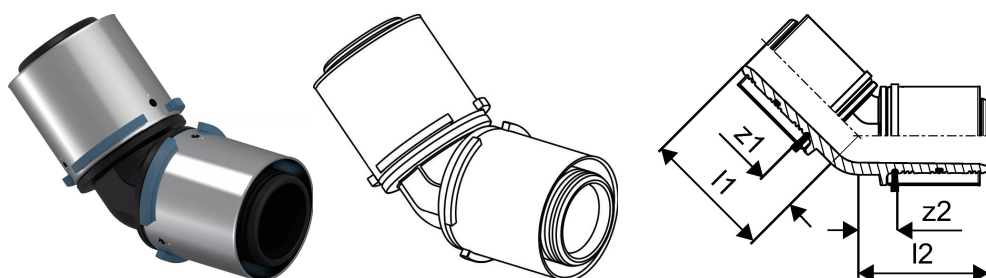

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimensions

Article Unité Hauteur	47
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,123
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	55,6
Longueur (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287536
Emballage GTIN PL4	06414905287543
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,654
Poids de l'emballage PL4	132,538
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com