


Uponor S-Press Té égal PPSU 40-40-40

1046390

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

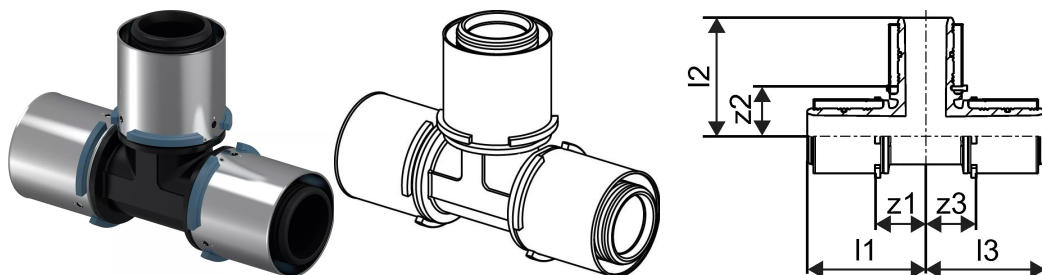

A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Té égal PPSU 40-40-40

1046390

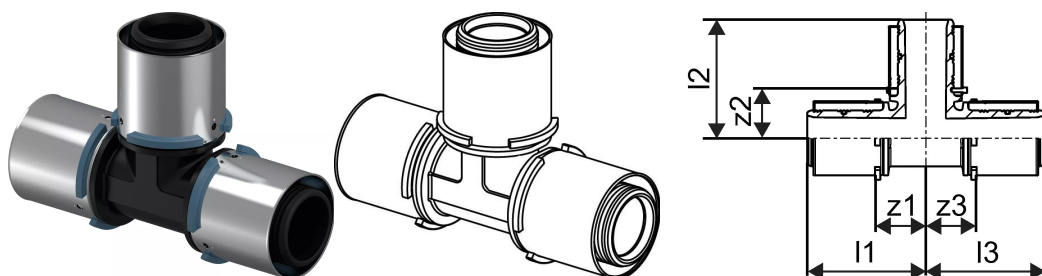

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	135
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	67,6
Longueur (l2)	67,5
Longueur (l3)	67,6
z1	28,6
z2	28,5
z3	28,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287703
Emballage GTIN PL4	06414905287710
Hauteur d'emballage PL1	185
Hauteur d'emballage PL4	699
Longueur de l'emballage PL1	185

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,67104
Poids de l'emballage PL1	1,01
Poids de l'emballage PL4	161,8
Largeur d'emballage PL1	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com