


Uponor S-Press manchon PPSU 50-50

1046402

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

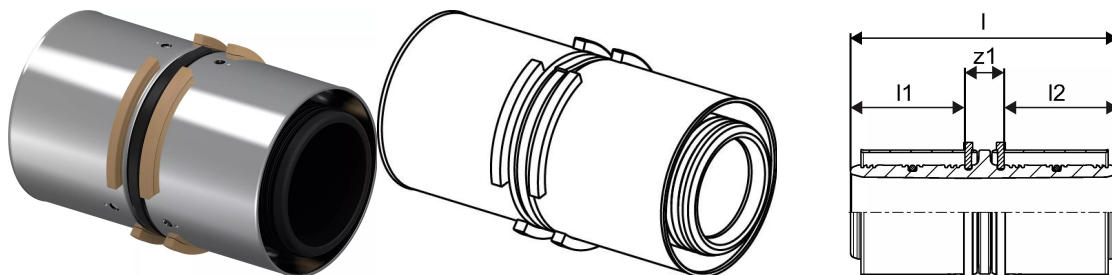

A propos Uponor S-Press manchon PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon PPSU 50-50

1046402

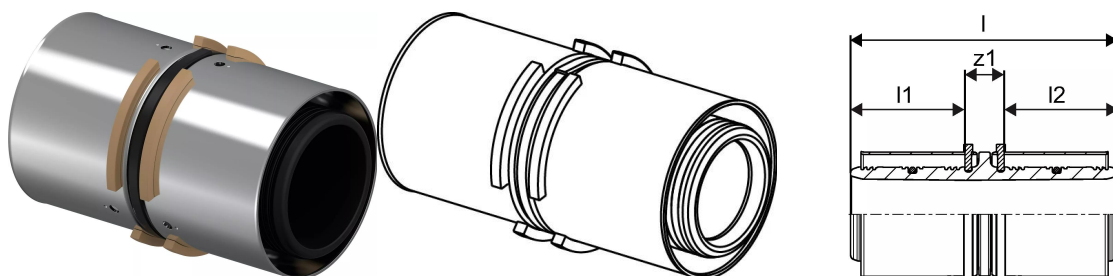

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	91
Longueur (l1)	38,8
Longueur (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287628
Emballage GTIN PL4	06414905287635
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	580
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3

Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00215775
Volume d'emballage PL4	0,5568
Poids de l'emballage PL1	0,53
Poids de l'emballage PL4	126,76
Largeur d'emballage PL1	137
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com